

Fisher Free multi inverter

Fisher

KLÍMABERENDEZÉSEK
Extra funkciók, extra takarékoság
www.fisherklima.hu

Hűtsön, vagy fűtsön* otthonában egyetlen kültéri egységgel!

✓ **Egy kültéri - 5 beltéri egység**

A Fisher Free Multi Inverter **egyetlen kültéri egység**éhez akár **5 beltéri egység is csatlakoztatható**, így Ön a lakásában egyszerre akár 5 szobát tud hűteni, vagy fűteni.

✓ **A választás szabadsága**

A lakás adott szobájának adottságait, illetve az Ön hűtési/fűtési igényét figyelembe véve **szabadon választható és variálható a beltéri egység típusa** (oldalfali, kazettás, légszűrővel rendelkező, padlóra állítható).

*A különböző beltéri egységeken egyszerre fűtés és hűtés nem lehetséges.



klíma
a konyhában

klíma
a gyermek-
szobában

FISHER
MULTI

klíma
a hálóban

Most minden Fisher klímaberendezéshez egy **külső-belső hőmérőt adunk ajándékba*!**

*Az akció a készlet erejéig érvényes és feltétele a klímaregisztráció. (www.fisherklima.hu/klima-regisztracio)



További 6 érv, amiért jobban megéri multi készüléket választania:

1. Magas hatékonyság – alacsony rezsiköltség

A nagy hatékonyságú DC inverteres kompresszornak köszönhetően magas hűtési teljesítmény érhető el alacsony energiafelhasználás mellett.



2. Pontos, precíz szabályozhatóság – maximális komfort

A beltéri egységek egymástól függetlenül szabályozhatók. Az inverteres teljesítményszabályzásnak köszönhetően lakása minden szobájában a pillanatnyi igénynek megfelelő lesz a leadott teljesítmény, így az egyes helyiségek hőmérséklete szűk tartományon belül tartható, így biztosítva a maximális komfortot otthonában.



3. Hosszú telepítési távolság

A hosszú csövezési hosszaknak köszönhetően nem okoz gondot az egyetlen kültéri egység elhelyezése.



4. Kisebbs helyigény

Lecsökken a kültéri egység helyigénye, hiszen 2-3-4, vagy akár 5 egység helyett csak egyet kell felszerelni.



5. Csendesebb működés

A kültéri egység csendesebb lesz, mintha ugyanolyan teljesítményű 5 mono kültéri egységet működtetnének.



6. Optimális teljesítményszabályozás

A beltéri egységek összes teljesítménye meghaladhatja a kültéri egység névleges teljesítményét. A készülék automatikusan nagyobb teljesítményre kapcsol, abban a szobában, ahová besüt a nap és melegebb van, míg az árnyékos oldalon kisebb teljesítményt ad le.



Választható beltéri egységek



Inverteres multi OLDALFALI beltéri egység

Az oldalfali split klímák garantálják:

- a tiszta, egészséges levegőt,
- gazdaságos működést,
- tökéletes komfortérzetet

A Fisher Free Multi Inverter beltéri egységeként választható **Fisher Professional** és **Fisher Art** klíma. A beltéri egység vezérelhető okostelefonról, vagy tabletről, melynek köszönhetően Ön távolról is bekapcsolhatja a készüléket, így mire hazaér a kívánt hőmérséklet fogadja.

A berendezésekhez a wifi adapter opcionálisan vásárolható meg.

Ideális választás lakások, irodák klimatizálására.



FISHER PROFESSIONAL multi OLDALFALI beltéri egység

Fisher Professional

		2,6 kW-os	3,5 kW-os	5,3 kW-os	7 kW-os
		FSAIF-Pro-94AE2	FSAIF-Pro-124AE2	FSAIF-Pro-184AE2	FSAIF-Pro-244AE2
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	2600	3500	5300	7000
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	2930	3800	5560	7320
MÉRET	(szél. x mag. x mély.) mm	715x250x188	800x275x188	940x275x205	1045x315x235
ÜZEMELTETÉSI HATÁROK	belső hőmérséklet °C	hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C			

Jellemzők:



Wifiatlakozás
(opció)



Éjszakai üzemmód



Automatikus légtérelés
(le/fel)



Ionizátor



Időzítés



Automatikus
téli-nyári átváltás



Silver Ionszűrő



Párátlanító



Automatikus újraindulás
áramkimaradás esetén



"GOLDEN FIN" bevonatú
hőcserélők



Melegindítás



Vezetékes távirányító
(opció)



„Follow me” funkció



Turbó üzemmód



Fisher ART multi OLDALFALI beltéri egység

A Fisher Art klímák kétféle színben kaphatók:

Antracitszürke



iPhone GOLD



<i>Fisher Art</i>				
		2,6 kW-os	3,5 kW-os	5,3 kW-os
		FSAIF-Art-90AE2-B (G)	FSAIF-Art-120AE2-B (G)	FSAIF-Art-180AE2-B (G)
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	2600	3500	5300
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	2930	3800	5560
MÉRET	(szél. x mag. x mély.) mm	897x312x182	897x312x182	1004x350x205
ÜZEMELTETÉSI HATÁROK	belső hőmérséklet °C	hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C		

Jellemzők:



Automatikusan nyíló előlap



Elsötétülő kijelző és csökkentett zajszint



Melegindítás



Wificsatlakozás (opció)



„Follow me” funkció



Turbó üzemmód



Plazmaszűrő



Időzítés



Négyirányú automatikus légterelés



Hideg-katalitikus szűrő



Éjszakai üzemmód



Automatikus téli-nyári átváltás



Növelt hatékonyságú porszűrő



Párátlanító



Automatikus újraindulás áramkimaradás után



Inverteres multi KAZETTÁS beltéri egység



Álmennyezetbe építendő klímaberendezés, amely kiváló megoldás nagyméretű terek klimatizálására.

- **Esztétikus megjelenés:** az álmennyezetbe süllyesztett berendezés, bármilyen belső térbe jól illeszkedik,
- **nem foglal el értékes helyet** a helyiség falán, vagy a padlón,
- a négyirányú (360°-os) légbefúvásnak köszönhetően **tökéletes légeloszlást** biztosít.

Ideális irodaházak, éttermek, üzletek klimatizálására.

		Kazettás				
		2,05 kW-os	2,65 kW-os	3,5 kW-os	5,3 kW-os	
		FSKMIF-71AE2-EU	FSKMIF-91AE2-EU	FSKIF-121AE2-EU	FSKMI-181AE2-EU	
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	2050	2650	3500	5300	
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	2340	3220	4100	5300	
MÉRET	beltéri	mm	570x570x260	570x570x260	570x570x260 mm	570x570x260 mm
(szél. x mag. x mély.)	panel		647x50x647	647x50x647	647x50x647	647x50x647
ÜZEMELTETÉSI HATÁROK	belső hőmérséklet	°C	hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C			

Jellemzők



„BLUE FIN” bevonat



Éjszakai üzemmód



Kezelt levegő elvezetési lehetőség



Porszűrő



Melegindítás



Frisslevegő bekötési lehetőség



Időzítés



Automatikus légterelés (le/fel)



Infra távirányító



„Follow me” funkció



Automatikus átváltás (hűtés/fűtés)



Vezetékes távirányító (opció)




Párátlanító üzemmód



Automatikus újraindulás
Kezelt levegő elvezetési



Inverteres multi LÉGCSATORNÁZHATÓ beltéri egység

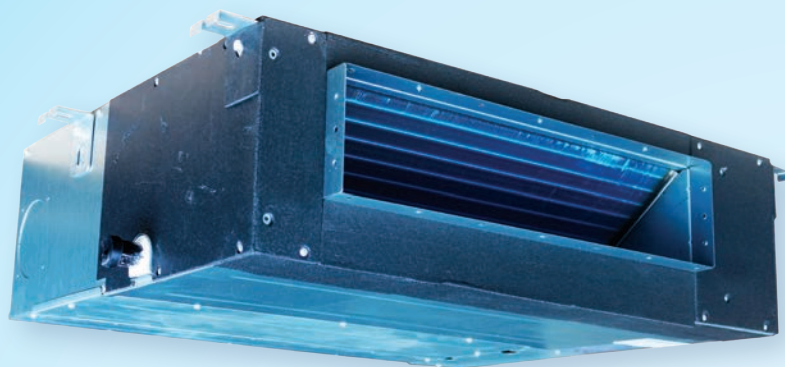

A légcsatornás klímaberendezés esetében, a klimatizálandó helyiség álmennyezetébe csak a befúvórácsot szükséges beépíteni. A beltéri egységből a kezelt levegő légcsatornákon jut el a kívánt szobába, így biztosítva a lehető leghalkabb működést.

- **Esztétikus megjelenés:** az álmennyezetbe süllyesztett berendezés, bármilyen belső térbe jól illeszkedik,
- **nem foglal el értékes helyet** a helyiség falán, vagy a padlón,
- **tökéletesen csendes** működés.

Fisher légcsatornázható

		2,05 kW	2,65 kW-os	3,5 kW-os	5,3 kW-os
		FSLMIF-71AE2	FSLMIF-91AE2	FSLIF-121AE2	FSLMI-180AE2
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	2050	2650	3500	5300
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	2340	3220	3800	6000
MÉRET	(szél. x mag. x mély.) mm	700x210x635	700x210x635	700x210x635	920x210x635
ÜZEMELTETÉSI HATÁROK	belső hőmérséklet °C	hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C			

Jellemzők:



"BLUE FIN" bevonat



Párátlanító üzemmód



Automatikus téli-nyári átváltás



Porszűrő



Éjszakai üzemmód



Frisslevegő bekötési lehetőség



Időzítés



Áthelyezhető hőmérséklet érzékelés



Infra távirányító (opció)



Melegindítás



Automatikus újraindulás áramkimaradás után



Vezetékes távirányító



Inverteres multi PADLÓRA ÁLLÍTHATÓ beltéri egységek

A padlóra állítható klímaberendezés elegáns megoldást nyújt tetőtéri lakások, illetve olyan helyiségek klimatizálására, amelyek kialakítása nem teszi lehetővé az oldalfali berendezés használatát.

- **Flexibilis elhelyezési lehetőség:** padlón, vagy padló felett helyezhető el (hasonlóan a radiátorhoz),
- **kétirányú légbefúvás** (alul és felül)
- **energiahatékony működés** (hűtés/fűtés),
- **egyszerű tisztíthatóság**



Padlóra állítható

		2,05 kW-os	2,65 kW-os	3,5 kW-os	5,27 kW-os
		FSFMIF-70AE2	FSFMIF-90AE2	FSFIF-121AE2	FSFMIF-180AE2
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	2050	2650	3500	5270
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	2340	2930	3800	5270
MÉRET	(szél. x mag. x mély.) mm	700x600x210	700x600x210	700x600x210	700x600x210
ÜZEMELTETÉSI HATÁROK	belső hőmérséklet °C	hűtésben 17°C - 32°C / fűtésben 0°C - 30°C			

Jellemzők:



"BLUE FIN" bevonat



Párátlanító üzemmód



Automatikus téli-nyári átváltás



Aktívszén finomszűrő



Éjszakai üzemmód



Automatikus légtelítés (le/fel)



Időzítés



"Follow me" funkció



Infra távirányító



Melegindítás



Automatikus újraindulás áramkimaradás után



Vezetékes távirányító (opció)

Duo, Trio, Quattro, Pento

A kültéri egységhez az Ön igényétől függően, **kettő, három, négy**, vagy akár **öt beltéri egység** is csatlakoztatható a felsorolt típusokból.



Multi KÜLTÉRI egységek		DUO		TRIO		
		FS2MIF-141AE2	FS2MIF-181AE2	FS3MIF-211AE2	FS3MIF-271AE2	
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	4100 (1230~4540)	5200 (1400~6290)	6100 (1430~7320)	7900 (1580~8690)	
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	4400 (1320~4980)	5560 (1540~6660)	6600 (1430~7920)	8200 (1640~9020)	
SEER / HŰTÉSI ENERGIAOSZTÁLY	-	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	6,1 / A++	
SCOP / FŰTÉSI ENERGIAOSZTÁLY	-	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A	
MÉRET	Kültéri (szél. x mag. x mély.)	mm	800x554x333	800x554x333	845x702x363	845x702x363
MŰKÖDÉSI HATÁROK	Hűtés	°C	-15 ~ 50°C			
	(külső hőm.) Fűtés	°C	-15 ~ 24°C			

Multi KÜLTÉRI egységek		QUATTRO		PENTO
		FS4MIF-281AE2	FS4MIF-361AE2	FS5MIF-421AE0
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	8200 (1520~9930)	10600 (1590~13780)	12300 (1640~14000)
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	8790 (1630~10650)	11130 (1670~13320)	12300 (1660~14940)
SEER / HŰTÉSI ENERGIAOSZTÁLY	-	6,8 / A++	6,4 / A++	5,6 / A+
SCOP / FŰTÉSI ENERGIAOSZTÁLY	-	4,0 / A+	3,8 / A	3,8 / A
MÉRET	Kültéri (szél. x mag. x mély.)	mm	946x810x410	
MŰKÖDÉSI HATÁROK	Hűtés	°C	-15 ~ 50	
	(külső hőm.) Fűtés	°C	-15 ~ 24	

Válasszon olyan berendezést, amely maximálisan megfelel az igényeinek, válassza a Fisher Multi Invertert!

Az Ön klímatanácsadója: